

# Mini H<sup>3</sup>ARD

MAAILMAN ENSIMMÄINEN VESITIIVIS LASTEN METALLINPALJASTIN

Tulevaisuuden  
nuorille  
aarteetsijöille...

## PIKAKÄYTTÖOPAS




**Nokta** | **MAKRO**  
DETECTION TECHNOLOGIES

Authorized  
**R&D CENTER**


## KOKOAMINEN



Laite toimitetaan kahdessa osassa. Kootaksesi laitteen, aloita poistamalla pieni huukoinen kaapelinsuoja laitteen keskivarresta. Seuraavaksi yhdistä varret toisiinsa siten, että ruuvin reikä menee oikeaan kohtaan. Huomioita etet vahingoita kaapelia tämän aikana. Kytke tämän jälkeen kaapeli paikalleen. Viimeiseksi kierrä kaapelinliittimen kiristysruuvi paikalleen.

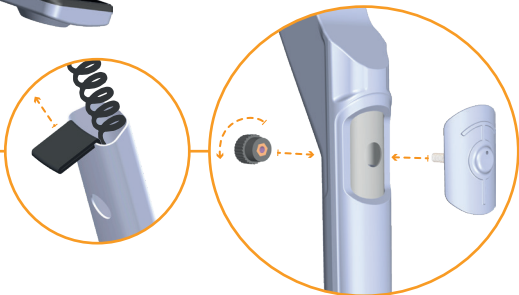

Voit säätää varren pituutta avaamalla varren lukitusmekanismin vivun ja säätämällä varsi halutun pituiseksi. Käännä vipu kiinni-asentoon kun pituus on sopiva. Älä jatka vartta yli "max"-merkin.

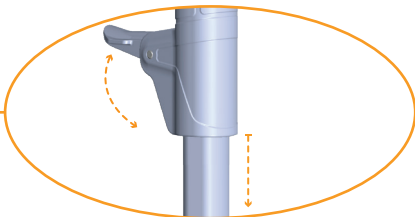

Säätääksesi kelan kulman maanpinnan suuntaiseksi, avaa kiristysmutteri. Kun säätö on suoritettu, kiristä mutteri.


**VAROITUS!** Kela ei ole irrotettavissa, älä yritä poistaa kela!




## PARISTOJEN ASENTAMINEN

Asentaaksesi paristot paikalleen, avaa paristokotelon kannessa oleva ruuvi käyttämällä sopivaa ruuvimeisseliä. Tämän jälkeen käännä kantta 1/4-kierrosta kuvan mukaisesti ja irrota kansi.

Asenna paristot + ja - merkkien mukaisesti. Tämän jälkeen sulje kansi edelliskohdan mukaisessa mutta käänteisessä järjestyksessä.

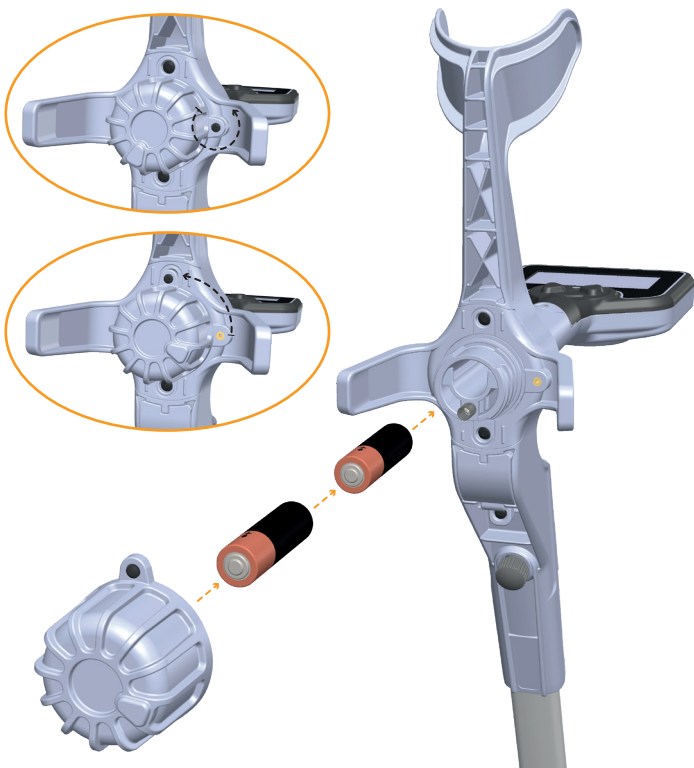

## PIKAKÄYTTÖOPAS

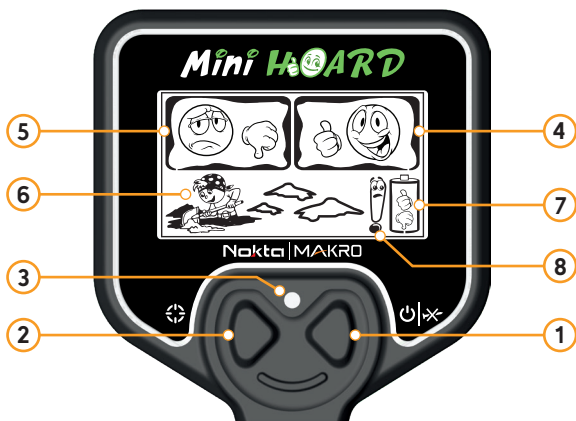

### 1) On/Off ja Raudan erottelun painike

Käynnistääksesi tai sammuttaaksesi laitteen, paina ja pidä pohjassa muutaman sekunnin ajan. Eliminoidaksesi raudan ja ferriittiset metallit, paina kerran kun laite on päällä.

### 2) Pinpoint-painike: Paina ja pidä pohjassa löytääksesi kohteen sijainnin tarkasti.

Laitteen tuottama äänisignaali voimistuu ja äänentaso muuttuu lähestyessäsi kohteen keskiosaa. Lisäksi LED muuttuu vihreäksi kun laitteen kela on kohteen keskikohdan yläpuolella.

### 3) LED-indikaattori

Kun käytät laitetta: Vihreä: Hyvä kohde. Punainen: roska tai ferriittinen (rautainen) kohde. Kun pinpointtaat: LED muuttuu vihreäksi kun kela on kohteen keskikohdan yläpuolella.

### 4) Hyvä kohde (ei-ferriittiset metallit)

Kun hyvä kohde on löytynyt, Mini Hoard tuottaa korkean äänen ja ikonin näytölle, jossa näkyy hymyilevä kasvokuva peukalot ylöspäin.

### 5) Roskat tai ferriittiset kohteet

Kun laite on havainnut roskan tai ferriittisen kohteen, Mini Hoard tuottaa matalan äänen ja ikonin näytölle, jossa näkyy surullinen kasvokuva peukalot alaspäin!

## PIKAKÄYTTÖOPAS

### 6) Syvyysmittari



### 7) Paristoindikaattori



Kun paristoindikaattori osoittaa tyhjää, laite toimii vielä hetken aikaa, jonka jälkeen laite sammuu varoitusäänen jälkeen.

### 8) Ylikuormitus-varoitus

Suuret ja/tai pinnassa olevat kohteet - nosta kela ylös.

### Automaattinen sammutus & hälytys

Noin puolen tunnin ajanjakson jälkeen, jona aikana laitetta ei ole käytetty, Mini Hoard alkaa tuotamaan hälytysääntä. 3 minuutin kuluttua hälytyksen alkamisesta laite sammuttaa itse itsensä paristojen säästämiseksi.

### VAROITUKSET

1. Älä varastoi laitetta ja kelaä hyvin matalissa tai korkeissa lämpötiloissa pidempiä aikoja. (Varastointilämpötila: -20C -- 60C)

2. Laite on vesitiivis IP68-luokituksen mukaisesti, laite on vesitiivis 1 metriin (3 jalkaa).

Huomio nämä seikat kun olet käyttänyt laitetta suolaisessa vedessä:

a. Huuhtelee laite hanaveden alla suolavedessä tapahtuneen käytön jälkeen.

b. Älä käytä kemikaaleja laitteen puhdistukseen.

c. Pyyhi ja kuivaa laite pehmeällä, ei-keuhkealla pyyhkeellä.

## OIKEA KÄYTTÖTAPA

Väärä kelan kulma



Väärä kelan kulma



Oikea kelan kulma



Väärä heilautustapa



Oikea heilautustapa



On tärkeää pitää kela samansuuntaisesti maan pinnan kanssa mahdollisimman tarkkojen tulosten aikaansaamiseksi.

Kela tulee olla samansuuntaisesti maan pinnalla kaiken aikaa.

## TEKNISET TIEDOT

55000374\_FI

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Suositeltu käyttäjän ikä          | : 4-8 vuotta.                                 |
| Käyttötyyppi                      | : VLF                                         |
| Käyttötaajuus                     | : 15 kHz                                      |
| Äänen tasoja                      | : 2                                           |
| Pinpointtaus                      | : Kyllä                                       |
| Raudan erottelu                   | : Kyllä                                       |
| LED-indikaattori                  | : Pinpointtaus & Erottelu (Punainen & Vihreä) |
| Syvyysmittari                     | : 3 tasoa                                     |
| Paristoidikaattori                | : Kyllä                                       |
| Automaattinen sammutus ja hälytys | : Kyllä                                       |
| Kela                              | : 15 cm. (6")                                 |
| Näyttö                            | : LCD                                         |
| Paino                             | : 780gr. (1.7 lbs.)                           |
| Pituus                            | : 63-90cm. (25"-35")                          |
| Paristot                          | : 2 x AA (ei sisälly toimitukseen)            |
| Takuu                             | : 2 vuotta                                    |

**TÄRKEÄÄ:** Mini Hoard Cool Kit -tuotepakkauksen mukana toimitettavat tarrat eivät ole vedenkestäviä.

Nokta Makro Detectors pidättää oikeuden muuttaa laitteen designia, ominaisuuksia tai lisävarusteita ilman erillistä ilmoitusta, täysin sitoumuksetta ja ilman mitään vastuunalaisuutta.

### TAKUU

Laitteella on 2 vuoden rajoitettu takuu, joka alkaa laitteen ostopäivästä. Muut tiedot [www.noktadetectors.com](http://www.noktadetectors.com).

**Iloista metallinetsintää Mini Hoard -metallinpaljastimen kanssa!**



Kuluttajille Euroopan Unionin sisällä: Älä hävitä laitetta talousjätteen mukana. Vihreä, ympyränmallinen nuolisymboli ilmaisee sen, että laite ei ole hävitettävissä talousjätteen mukana, mutta on kuitenkin kierrätettävissä paikallisten säädösten ja ympäristönormien ehtojen mukaisesti.



FCC-LAUSEKE. Laite täyttää FCC-sääntöjen PART 15 vaatimukset. Käytöltä edellytetään seuraavaa kahta ehtoa: (1) Laite ei tuota häiritsevää interferenssiä, ja (2) laitteen tulee kyetä hyväksymään mikä tahansa ulkoinen interferenssi, myöskin se interferenssi, joka voi aiheuttaa ei-haluttuja reaktioita laitteen käytön aikana.

**Nokta | MAKRO**  
DETECTION TECHNOLOGIES  
[www.noktadetectors.com](http://www.noktadetectors.com)